

平型オープンケース

	SKM-480 C001	SKM-580 C002	SKM-680 C003
用途	日配品、乳製品、精肉、鮮魚		
使用温度	-2℃～2℃		
幅寸法	W1200mm	W1500mm	W1800mm
有効内容積	190ℓ	240ℓ	291ℓ
電源・消費電力	単相100V400W	単相100V411W	単相100V437W
備考	単相使用	三相・単相兼用ケース	
	キャスター付		

SKM-480


有効内容積
190ℓ

SKM-580

有効内容積
240ℓ

SKM-680

有効内容積
291ℓ



オープンケース(ヒナ段タイプ)



	EPM-555 C016	EPM-655 C017
用途	日配品、惣菜	
使用温度	-2℃～2℃	
幅寸法	W1500mm	W1910mm
有効内容積	490ℓ	527ℓ
電源・消費電力	単相100V216W 三相200V970W	単相100V313W 三相200V1100W
備考	棚2段可、キャスター付	

EPM-555

有効内容積
490ℓ

EPM-655


有効内容積
527ℓ

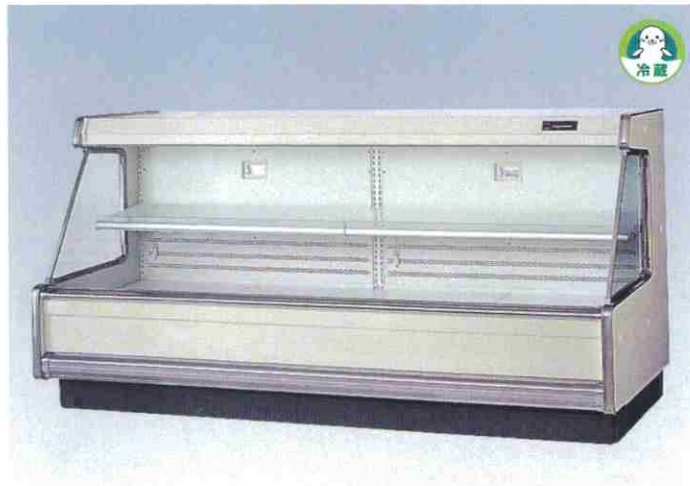

多段オープンケース

	ESM-455 C018
用途	日配品、乳製品、惣菜
使用温度	-2℃～2℃
幅寸法	W1310mm
有効内容積	758ℓ
電源・消費電力	単相100V350W 三相200V1100W
備考	キャスター付

	ESM-655 C019
用途	日配品、乳製品、惣菜
使用温度	-2℃～2℃
幅寸法	W1910mm
有効内容積	1140ℓ
電源・消費電力	単相100V530W 三相200V1500W
備考	キャスター付

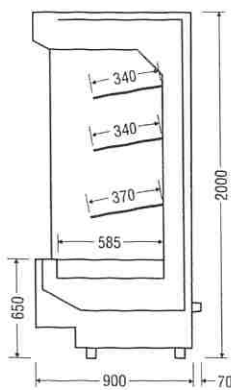

ESM-455
有効内容積
758ℓ

ESM-655
有効内容積
1140ℓ



Freezer

多段ショーケース

	SAH-U319 C028	SAH-U419 C029
用途	日配品、乳製品	
使用温度	2℃~8℃	
幅寸法	W900mm	W1200mm
有効内容積	464ℓ	626ℓ
電源・消費電力	単相100V155/154W 三相200V695/870W	単相100V257W 三相200V1189/1257W
備考	キャスター付	



床置四面ショーケース

	SSR-LX240 C035
用途	ドリンク類
使用温度	2.5℃~12℃
幅寸法	W527(+38)mm
有効内容積	220ℓ
電源・消費電力	単相100V323/350W
備考	キャスター付


*標準中棚は4段



洋菓子ケース


	TSA-1500 C024
用途	洋菓子
使用温度	2℃~25℃
幅寸法	W1500mm
有効内容積	陳列面積1.4㎡
電源・消費電力	運転時:単相100V399/471W 除霜時:単相100V54/44W
備考	キャスター付

陳列面積 1.4㎡

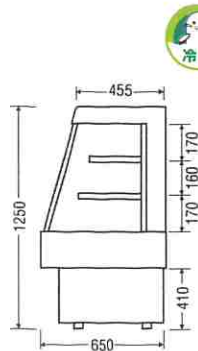

5尺コールドテーブル

	CTR-50 C075
用途	食品全般
使用温度	冷凍室:-20℃、冷蔵室:-2℃~5℃
幅寸法	W1500mm
有効内容積	冷凍室:155ℓ、冷蔵室:163ℓ
電源・消費電力	単相100V448W
備考	キャスター付



冷凍室 有効内容積 155ℓ
冷蔵室 有効内容積 163ℓ




4尺コールドテーブル

CTF-40

C081

用途	冷凍食品	有効内容積	246ℓ
使用温度	-20℃	電源・消費電力	単相100V425W
幅寸法	W1200mm	備考	キャスター付



有効内容積
246ℓ




6尺コールドテーブル

CTF-60

C083

用途	冷凍食品	有効内容積	421ℓ
使用温度	-20℃	電源・消費電力	単相100V458W
幅寸法	W1800mm	備考	キャスター付



有効内容積
421ℓ




3尺業務用 冷凍・冷蔵庫

BSA-30

C078

用途	食品全般
使用温度	冷凍室:-20℃、冷蔵室:-2℃~5℃
幅寸法	W900mm
有効内容積	冷凍室:129ℓ、冷蔵室:428ℓ
電源・消費電力	単相100V670W
備考	キャスター付

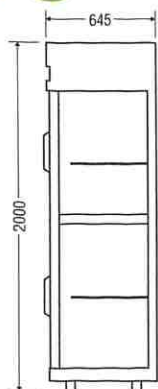

冷凍室 有効内容積 **129ℓ**
冷蔵室 有効内容積 **428ℓ**




Freezer

アイスクリームケース

RIO-150 C112

用途	アイスクリーム、冷凍食品
使用温度	-25℃
幅寸法	W1500mm
有効内容積	325ℓ
電源・消費電力	単相100V392/390W
備考	キャスター付




有効内容積
325ℓ

チェストストッカー

SH-280X C121

用途	冷凍食品	有効内容積	276ℓ
使用温度	-20℃	電源・消費電力	単相100V84/88W
幅寸法	W901mm	備考	キャスター付




有効内容積
276ℓ 冷凍食品
約**147kg**

チェストストッカー

SH-360X C122

用途	冷凍食品	有効内容積	358ℓ
使用温度	-20℃	電源・消費電力	単相100V81/84W
幅寸法	W1111mm	備考	キャスター付



有効内容積
358ℓ 冷凍食品
約**185kg**

ジュース ディスペンサー

RWF-J8T C063

温度調節	3℃～6℃
外形寸法	W252×D362×H586mm
タンク容量	8ℓ
電源・消費電力	単相100V192/198W
重量	18kg



タンク容量
8ℓ



ジュース ディスペンサー

DS-18T C064

温度調節	3℃～6℃
外形寸法	W323×D435×H575mm
タンク容量	18ℓ
電源・消費電力	単相100V220W
重量	18kg




タンク容量
18ℓ




手洗器

	L-5	C208
外形寸法	W400×D450×H610mm	



二槽シンク



	BS2-096	BS2-126	BS2-156
	C213	C214	C215
幅寸法	W900mm	W1200mm	W1500mm



作業台


	BW-066N	BW-096N	BW-126N	BW-156N
	C219	C220	C221	C222
幅寸法	W600mm	W900mm	W1200mm	W1500mm

	BW-186N
	C223
幅寸法	W1800mm

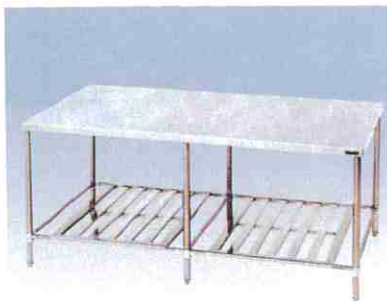


コンロ台

	BWG-066	BWG-076	BWG-096	BWG-126
	C224	C225	C226	C227
幅寸法	W600mm	W750mm	W900mm	W1200mm




グリドル置台

	MGG-076FT	MGG-096FT	MGG-126FT
	C228	C229	C230
幅寸法	W750mm	W900mm	W1200mm



調理台(引戸付)

	MH-096NX	MH-126NX	MH-156NX
	C231	C232	C233
幅寸法	W900mm	W1200mm	W1500mm




Freezer

ガスゆで麺器

MRLN-06B C189

ガス消費量	都市ガス:18kW (15,500kcal/h) LPガス:18kW (1.29kg/h)
ガス接続口	都市ガス:15A、LPガス:15A
外形寸法	W450×D700×H800mm
カゴの数	6個
槽の水量	48ℓ
排水口	25A




能力
100食/h



ガスグリドル

MGG-066T C190


ガス消費量	都市ガス:9.07kW (7,800kcal/h) LPガス:9.07kW (0.65kg/h)
ガス接続口	都市ガス12A・13A:ゴム管口13mm LPガス:ゴム管口9.5mm
外形寸法	W600×D600×H300mm



ガスグリドル

MGG-096T C191


ガス消費量	都市ガス:13.6kW (11,700kcal/h) LPガス:13.6kW (0.98kg/h)
ガス接続口	都市ガス12A・13A:ゴム管口13mm LPガス:ゴム管口9.5mm
外形寸法	W900×D600×H300mm



ガスグリドル

MGG-126T C192


ガス消費量	都市ガス:18.1kW (15,600kcal/h) LPガス:18.1kW (1.3kg/h)
ガス接続口	都市ガス12A・13A:ゴム管口13mm LPガス:ゴム管口9.5mm
外形寸法	W1200×D600×H300mm



ホットショーケース

ED-5 (加湿機能内蔵) C169

電源・消費電力	単相100V430W	外形寸法	W600×D300×H460mm
加熱調節	30℃～90℃サーモ可変式	重量	20kg



ガス焼物器

MGK-204B C195

ガス消費量	都市ガス:8.14kW、LPガス:8.14kW
ガス接続口	都市ガス:ゴム管口13mm (7,000kcal/h) LPガス:ゴム管口9.5mm (0.58kg/h)
外形寸法	W900×D250×H253mm
棚高さ調節	固定

